


TRONCALES MTP/MPO INTERIOR/EXTERIOR FLEX ARMORED

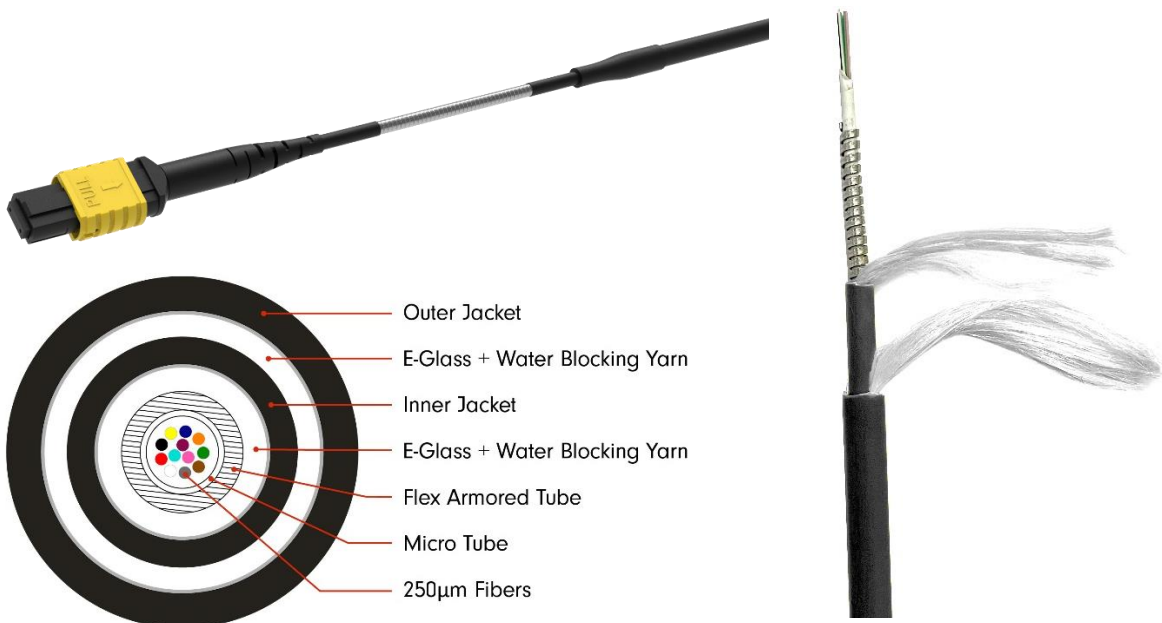

VER EN LA WEB


Los Trunks MTP/MPO de Real Optic para interiores y exteriores están fabricados con un microcable con tubo flexible blindado que contiene 12 fibras de 250 µm. Con hilo bloqueador de agua y E-glass añadidos en el cable, este es un producto ideal para aplicaciones de alta densidad en interiores y exteriores. Los conectores MTP/MPO están disponibles en versiones estándar y Elite para satisfacer los requisitos de presupuesto de potencia de los clientes.

CARACTERÍSTICAS


- ✓ Cumple con los requisitos de rendimiento de IEC, EIA-TIA y Telcordia.
- ✓ Todas las ensambladas están pulidas a máquina para ofrecer la más alta calidad.
- ✓ Cable terminado con conectores MTP/MPO de fibra base-8, base-12.
- ✓ Bota de liberación MPO push/pull.
- ✓ Disponible en longitud personalizada y construcción de cable de 8 a 12 fibras.
- ✓ Todas las ensambladas están probadas en fábrica y vienen con un certificado de prueba.
- ✓ Ensamblajes preterminados en fábrica con protocolo para una calidad constante y confiable.

APLICACIONES

- ✓ Redes de telecomunicaciones.
- ✓ Centros de datos, centros de colocación (DC).
- ✓ Redes LAN o de campus.
- ✓ Compatible con aplicaciones de hasta 100G.



8 Fiber MTP/MPO



12 Fiber MTP/MPO



MTP/MPO CONNECTOR SPECIFICATIONS

Parameters	IL – Max	IL – Typical	RL
SM – Standard	0.75 dB	0.25 dB	> 60 dB
SM – Premium	0.35 dB	0.10 dB	> 60 dB
MM – Standard	0.60 dB	0.20 dB	> 20 dB
MM – Premium	0.35 dB	0.10 dB	> 20 dB

CABLE CHARACTERISTICS

Cable Characteristics	Units	Value
Fiber Count		8FO-12FO
Outer Diameter	mm	4.5±0.2
Inner Jacket Diameter	mm	3.0±0.1
Flex Armored Tube Diameter	mm	2.1±0.05
Tensile Strength (Long Term)	N	150
Tensile Strength (Short Term)	N	500
Crush Resistance (Long Term)	N/100mm	600
Crush Resistance (Short Term)	N/100mm	1200
Minimum Bending Radius	mm	10D (installed)/20D (loaded)
Cable Jacket Material		UV-LSZH (Black)
Strength Member		E-glass
Installation Temperature	°C	-10 ~ +50
Storage Temperature	°C	-40 ~ +70
Nominal Cable Weight	Kg/Km	38 Kg

ORDER INFORMATION

MO	1	2	3	4	5	6	7	8	DIST
----	---	---	---	---	---	---	---	---	------

*MO	1	2	CONNECTOR	3	4	FIBER	5	CABLE CONSTRUCTION	6	JACKET COLOR	7	JACKET MATERIAL	8	POLARITY
	G1	G1	8F MPOF STD	8-12	2D	G652D	AM	Armored Flex Micro Cable	B	BLACK	L	LSZH	A	POL A
	G2	G2	8F MPOM STD		A1	G657A1							B	POL B
	G3	G3	8F MPOF ELITE		A2	G657A2							C	POL C
	G4	G4	8F MPOM ELITE		O3	OM3								
	M1	M1	12F MPOF STD		O4	OM4								
	M2	M2	12F MPOM STD											
	M3	M3	12F MPOF ELITE											
	M4	M4	12F MPOM ELITE											

**For MTP/MPO from USCONEC, above PN must start with MTO instead of MOO.*